

Systemname:	Viante
Systemnummer:	TR-230D
Kategorie:	bewegliche Lamellen
Verwendung:	Klapppläden / Schiebeläden
Oberfläche:	Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz , Matt Pulverbeschichtet vor Zusammenbau.
Farben:	RAL Classic, RAL Design , NCS , VSR , AkzoNobel , DB Verfügbare Hochwetterfeste Farben (siehe Preisliste S. 33)
Dekore:	Holz (siehe Preisliste, Homepage oder Farbkarte)
Vorbehandlung:	Nach wunsch, spezielle Vorbehandlung nach DIN EN 1090 (widerstandsfähiger gegen besondere Umwelteinflüsse wie Industrie- oder Seeklima)


Hinweise: - Ab einer Flügelbreite von 900mm oder einer Flügelhöhe von 1600mm ist eine Sprosse erforderlich.

- Entwässerungsbohrungen unten im Rahmen

Hinweise Füllung: - Lamellenendkappen aus schwarzem Kunststoff
- Lamellen können ausgetauscht werden.

- Füllungen können auch in einer anderen Farbe als Rahmenprofil beschichtet werden.


Klappläden - drehbaren Lamellen



Lamellenprofil


000151

Füllungsprofile




Einsatzleiste für
Lamellenprofil

000157




Einsatzleiste
oben // unten

000186



Rahmenprofil


000180



Sprossenprofil


000181

Rahmenprofile & Sprossenprofile



Sprossenprofil (klein)

000170

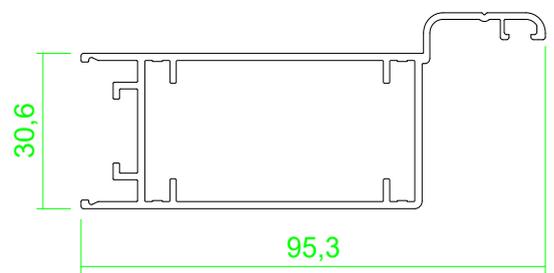

Rahmenprofil mit Schlagleiste

000173

Maße min./max: Breite: 400mm bis 1000mm
Höhe: 400mm bis 3000mm

max m² pro Flügel: 2,5 m²

Rahmenprofil: 70 x 30,6mm Aluminiumhohlkammerprofil (000180)

Lamellenprofil: 50 x 10mm Aluminiumhohlkammerprofil (000151)

Einsatzleiste: 9 x 30,5mm Aluminiumprofil (000157)
14,1 x 30,5mm Aluminiumprofil (000186)

Sprosse: 70 x 30,3mm Aluminiumhohlkammerprofil (000181)
40 x 30,3mm Aluminiumhohlkammerprofil (000170)


Schlagleiste: 95,3 x 30,6mm Aluminiumhohlkammerprofil mit integrierter Schlagleiste (000173) // optional: Schlagleiste Lose zum Nieten.

Dichtung Schlagleiste: Anschlagdichtung (Gummi) in der Farbe schwarz

Eckverbindung: Aluminium Eckwinkel eingeklebt.
Die Ecken werden zusätzlich verpresst.

Verstellung: Aluminium Drehhebel (stufenlos einstellbar)
Aufbauhöhe Drehhebel ca. 22mm

Optionen: Ausklinkungen // Stichbogen aufgesetzt // Vertikalsprosse //
Horizontalsprosse // Falzleiste // Eckzargenrahmen //
Verriegelungen // Schlösser // Windfalle // Vormontage //
Elektroantrieb

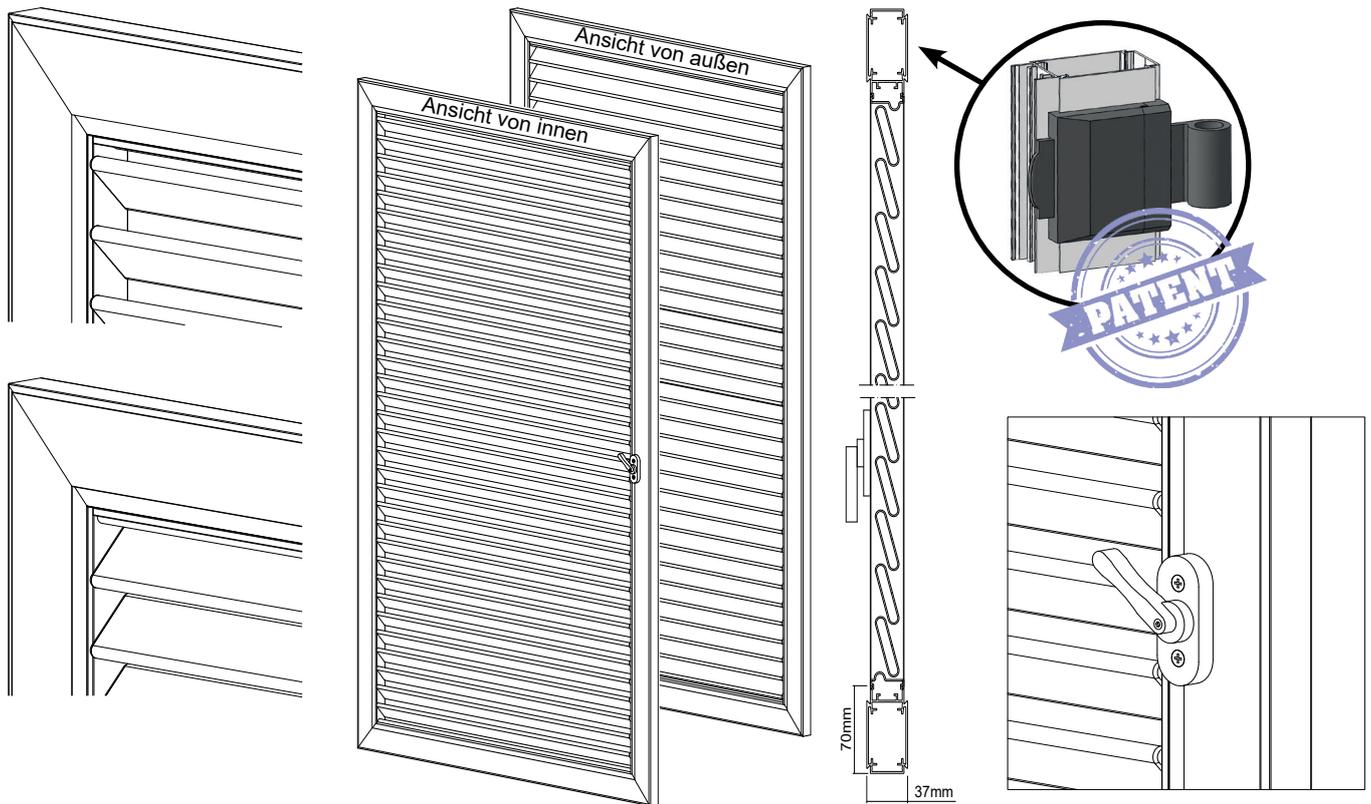

Systemname:	Viante
Systemnummer:	TR-230QD
Kategorie:	bewegliche Lamellen
Verwendung:	Klapppläden / Schiebeläden
Oberfläche:	Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz , Matt Pulverbeschichtet vor Zusammenbau.
Farben:	RAL Classic, RAL Design , NCS , VSR , AkzoNobel , DB Verfügbare Hochwetterfeste Farben (siehe Preisliste S. 33)
Dekore:	Holz (siehe Preisliste, Homepage oder Farbkarte)
Vorbehandlung:	Nach wunsch, spezielle Vorbehandlung nach DIN EN 1090 (widerstandsfähiger gegen besondere Umwelteinflüsse wie Industrie- oder Seeklima)

Hinweise: - Ab einer Flügelbreite von 900mm oder einer Flügelhöhe von 1600mm ist eine Sprosse erforderlich.


- Entwässerungsbohrungen unten im Rahmen

Hinweise Füllung: - Lamellenendkappen aus schwarzem Kunststoff
- Lamellen können ausgetauscht werden.

- Füllungen können auch in einer anderen Farbe als Rahmenprofil beschichtet werden.


Klappläden - drehbaren Lamellen

Füllungsprofile




Lamellenprofil

000151



Einsatzleiste für
Lamellenprofil


000157



Einsatzleiste
oben // unten


000186

Rahmenprofile & Sprossenprofile

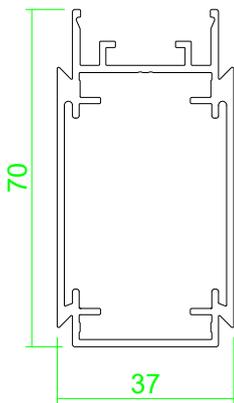


Rahmenprofil

000185

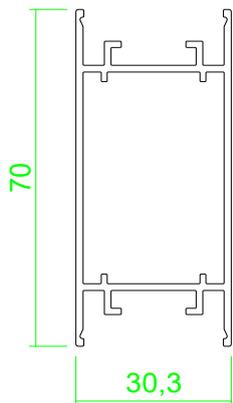


Sprossenprofil

000181



Sprossenprofil (klein)

000170

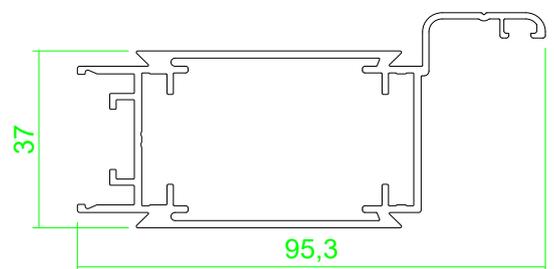

Rahmenprofil mit Schlagleiste

000174

Maße min./max:	Breite: 400mm bis 1000mm Höhe: 400mm bis 3000mm
max m² pro Flügel:	2,5 m ²
Rahmenprofil:	70 x 37mm Aluminiumhohlkammerprofil (000185)
Lamellenprofil:	50 x 10mm Aluminiumhohlkammerprofil (000151)
Einsatzleiste:	9 x 30,5mm Aluminiumprofil (000157) 14,1 x 30,5mm Aluminiumprofil (000186)
Sprosse:	70 x 30,3mm Aluminiumhohlkammerprofil (000181) 40 x 30,3mm Aluminiumhohlkammerprofil (000170)
Schlagleiste:	95,3 x 37mm Aluminiumhohlkammerprofil mit integrierter Schlagleiste (000174) // optional: Schlagleiste Lose zum Nieten.
Dichtung Schlagleiste:	Anschlagdichtung (Gummi) in der Farbe schwarz
Eckverbindung:	Aluminium Eckwinkel eingeklebt. Die Ecken werden zusätzlich verpresst.
Verstellung:	Aluminium Drehhebel (stufenlos einstellbar) Aufbauhöhe Drehhebel ca. 22mm
Optionen:	Ausklinkungen // Stichbogen aufgesetzt // Vertikalsprosse // Horizontalsprosse // Falzleiste // Verriegelungen // Schlösser // Windfalle // Vormontage // Elektroantrieb