

Systemname:	Fresco B
Systemnummer:	TR-210Cv
Kategorie:	geschlossenes Modell
Verwendung:	Klappläden
Oberfläche:	Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz , Matt Pulverbeschichtet vor Zusammenbau.
Farben:	RAL Classic, RAL Design , NCS , VSR , AkzoNobel , DB Verfügbare Hochwetterfeste Farben (siehe Preisliste S. 33)
Dekore:	Holz (siehe Preisliste, Homepage oder Farbkarte)
Vorbehandlung:	Nach wunsch, spezielle Vorbehandlung nach DIN EN 1090 (widerstandsfähiger gegen besondere Umwelteinflüsse wie Industrie- oder Seeklima)


Hinweise: - Entwässerungsbohrungen unten im Rahmen

Hinweise Füllung: - Füllung (Brettprofil) kann „nicht“ ausgetauscht werden.
- Balkenprofil kann ausgetauscht werden.

- Füllungen können auch in einer anderen Farbe als Rahmenprofil beschichtet werden.


Klapppläden - geschlossene Modelle

Füllungsprofil

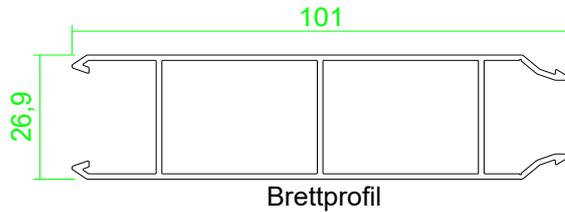

Brettprofil


000158

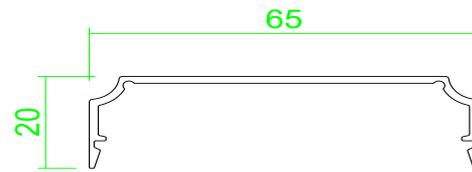

Balkenprofil


000154

Rahmenprofile



Rahmenprofil


000152



Rahmenprofil mit Schlagleiste

000171

Maße min./max:	Breite: 150mm bis 1000mm Höhe: 200mm bis 3000mm
max m² pro Flügel:	2,5 m ²
Rahmenprofil:	22 x 30,3mm U-Profil (000152)
Füllungsprofil:	101 x 26,9mm Aluminiumhohlkammerprofil (000158)
Balkenprofil:	20 x 65mm Aluminiumprofil (000154)
Schlagleiste:	47,3 x 30mm Aluminiumhohlkammerprofil mit integrierter Schlagleiste (000171) // optional: Schlagleiste Lose zum Nieten.
Dichtung Schlagleiste:	Anschlagdichtung (Gummi) in der Farbe schwarz
Eckverbindung:	Aluminium Eckwinkel eingeklebt.
Optionen:	Ausklinkungen // Stichbogen // Stichbogen & Korbborgen nach Schablone // Stichbogen aufgesetzt // Abschrägung // Falzleiste // Eckzargenrahmen // Verriegelungen // Schlösser // Windfalle // Vormontage // Elektroantrieb

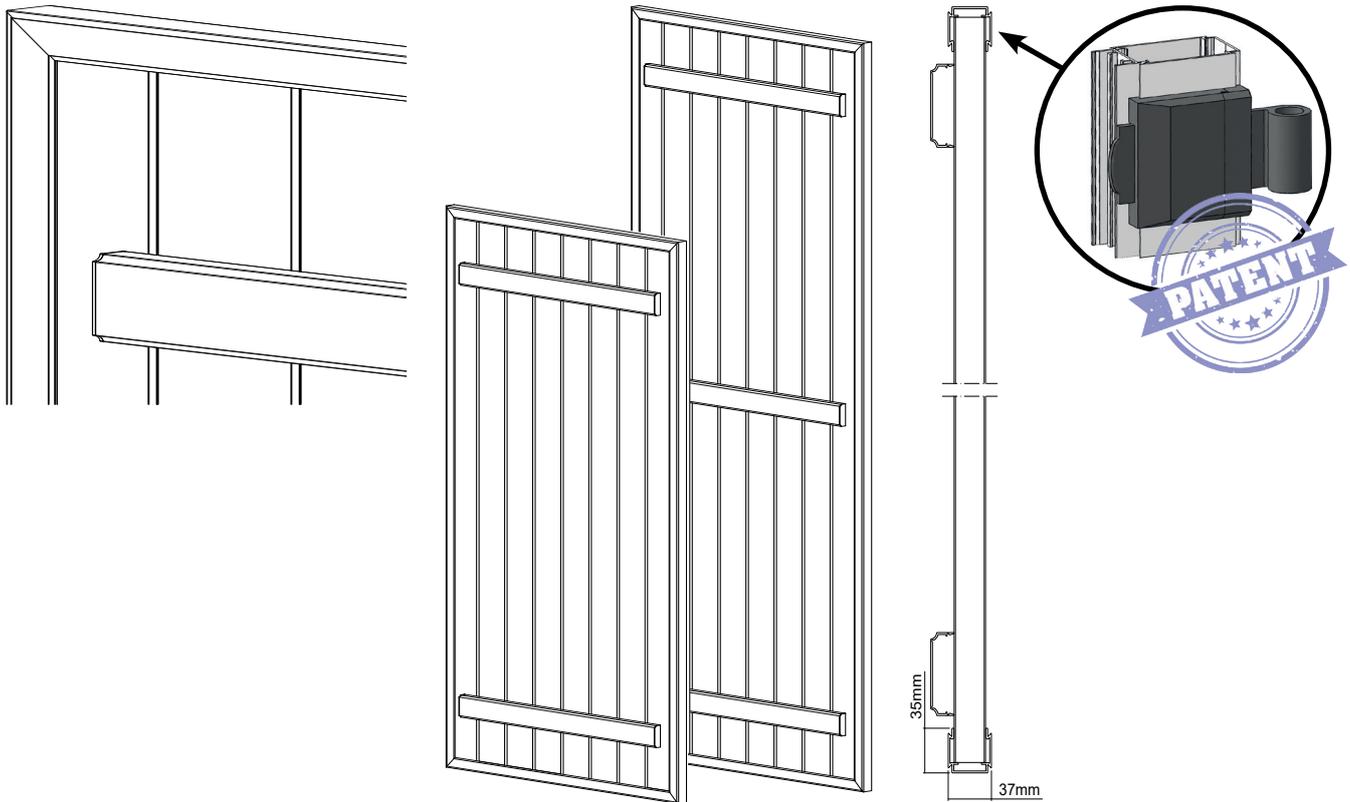

Systemname:	Fresco B
Systemnummer:	TR-210QCv
Kategorie:	geschlossenes Modell
Verwendung:	Klappläden
Oberfläche:	Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz , Matt Pulverbeschichtet vor Zusammenbau.
Farben:	RAL Classic, RAL Design , NCS , VSR , AkzoNobel , DB Verfügbare Hochwetterfeste Farben (siehe Preisliste S. 33)
Dekore:	Holz (siehe Preisliste, Homepage oder Farbkarte)
Vorbehandlung:	Nach wunsch, spezielle Vorbehandlung nach DIN EN 1090 (widerstandsfähiger gegen besondere Umwelteinflüsse wie Industrie- oder Seeklima)


Hinweise: - Entwässerungsbohrungen unten im Rahmen

Hinweise Füllung: - Füllung (Brettprofil) kann „nicht“ ausgetauscht werden.
- Balkenprofil kann ausgetauscht werden.

- Füllungen können auch in einer anderen Farbe als Rahmenprofil beschichtet werden.


Klapppläden - geschlossene Modelle

Füllungsprofil

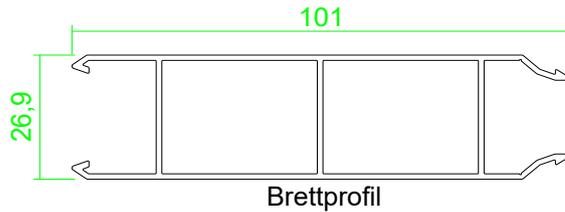

Brettprofil


000158

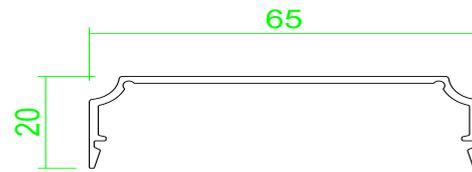

Balkenprofil


000154

Rahmenprofile



Rahmenprofil

000179

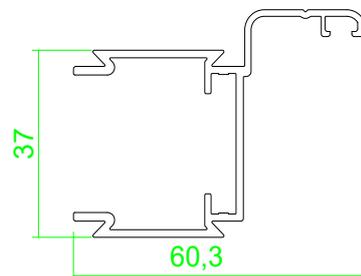

Rahmenprofil mit Schlagleiste

000172

Maße min./max:	Breite: 150mm bis 1000mm Höhe: 200mm bis 3000mm
max m² pro Flügel:	2,5 m ²
Rahmenprofil:	35 x 37mm U-Profil (000179)
Füllungsprofil:	101 x 26,9mm Aluminiumhohlkammerprofil (000158)
Balkenprofil:	20 x 65mm Aluminiumprofil (000154)
Schlagleiste:	60,3 x 37mm Aluminiumhohlkammerprofil mit integrierter Schlagleiste (000172) // optional: Schlagleiste Lose zum Nieten.
Dichtung Schlagleiste:	Anschlagdichtung (Gummi) in der Farbe schwarz

Eckverbindung: Aluminium Eckwinkel eingeklebt.

Optionen: Ausklinkungen // Stichbogen // Stichbogen & Korbhaken nach Schablone // Stichbogen aufgesetzt // Abschrägung // Falzleiste // Eckzargenrahmen // Verriegelungen // Schlösser // Windfalle // Vormontage // Elektroantrieb